


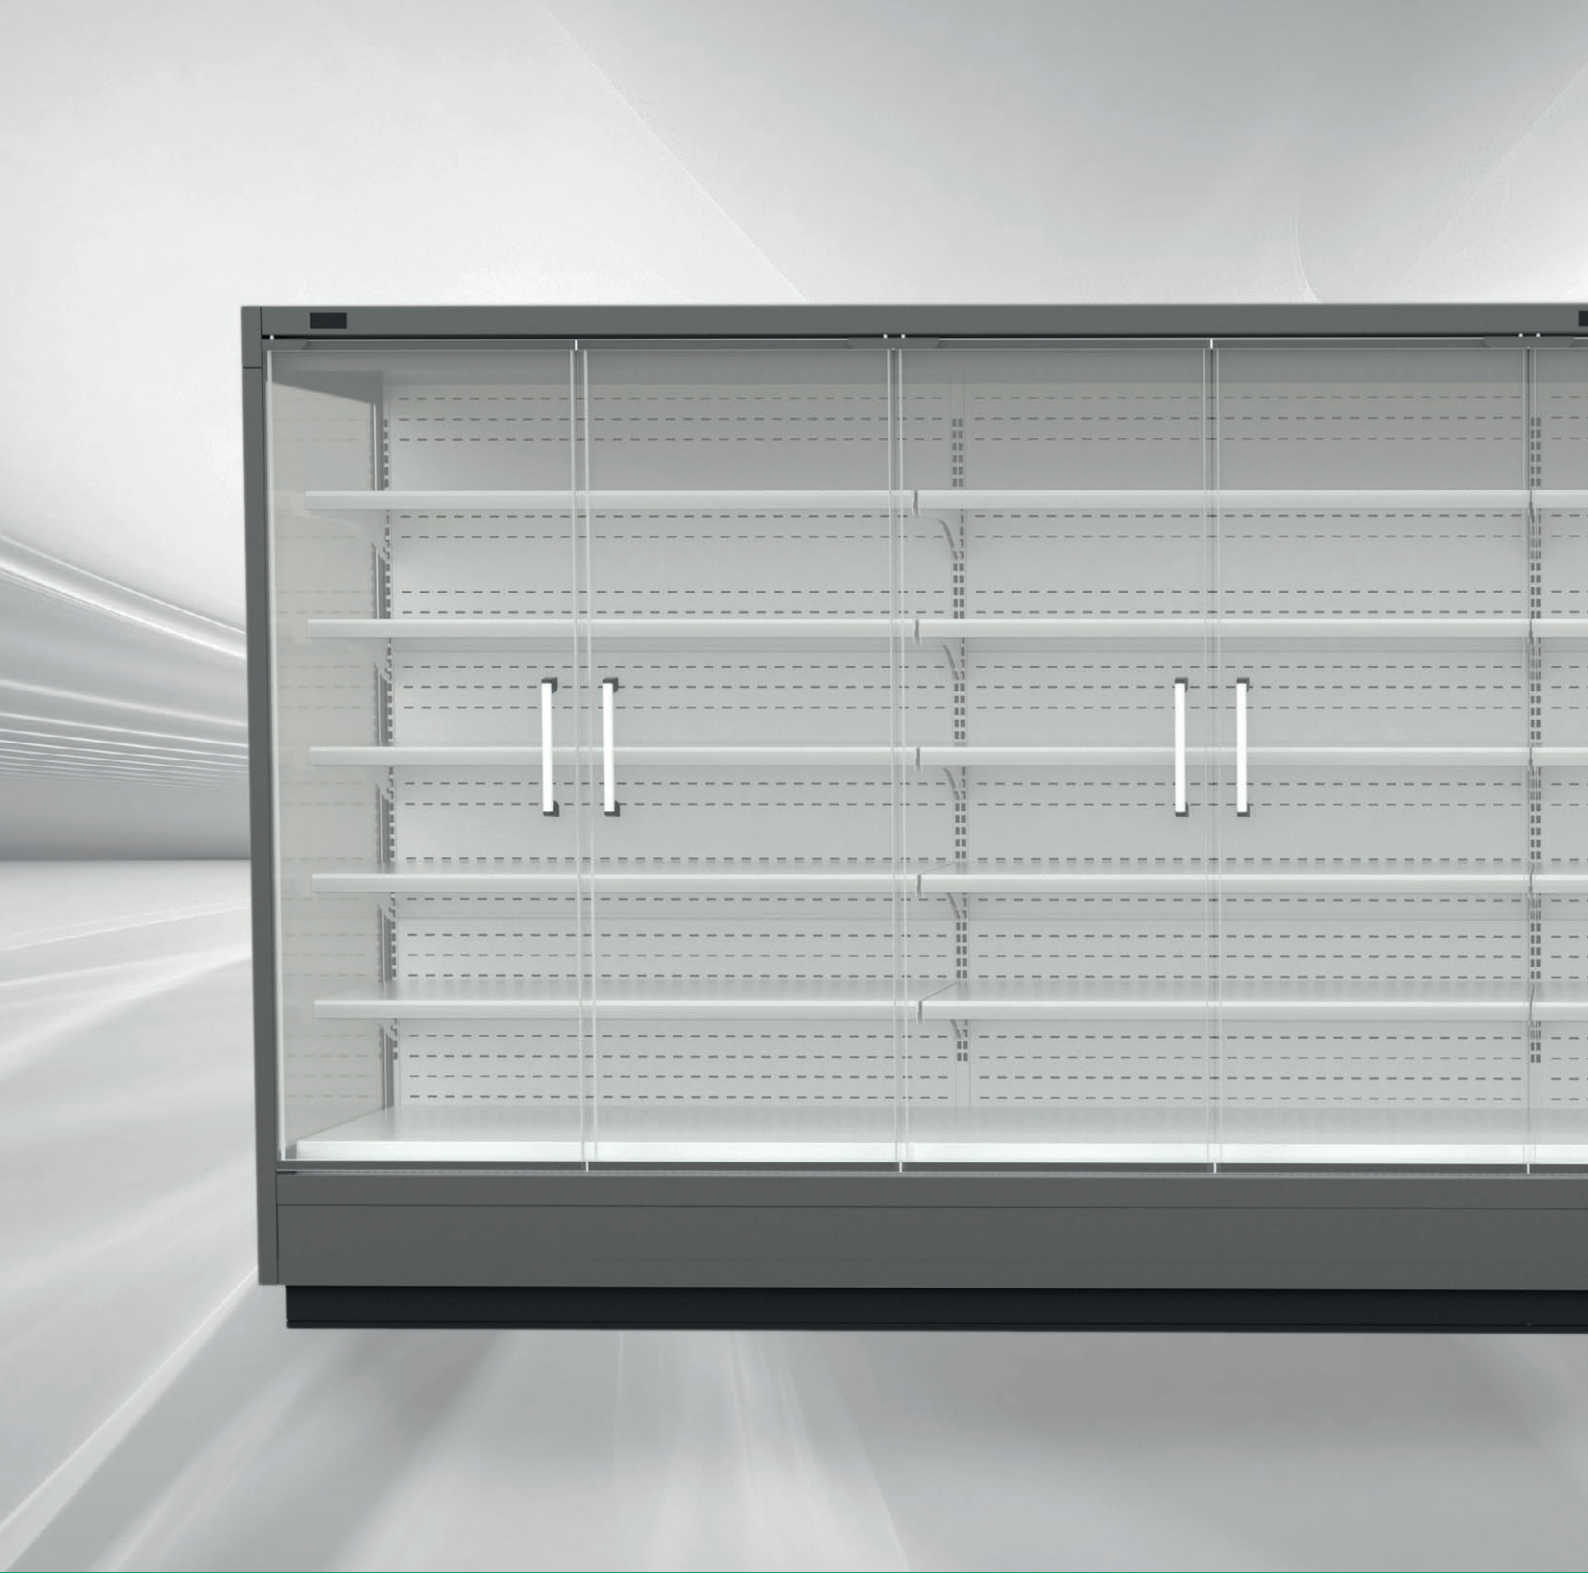

CHOPOK
CHOPOK OPEN
CHOPOK OPEN FV

REFRICAB
refrigerated cabinets

REFRICAB


A REFRICAB alapításának célja az volt, hogy a jelenlegi trendeknek megfelelő "szlovák bútorokat szlovák áron" hozzon a piacra, a szigorú minőségi normák figyelembevételével.

A bútorok összeszerelése és befejezése az Európai Unió országokból és az Európai Unió kívüli országokból származó alkatrészekből tevődik össze.

Az „élő bútorelemek”, mint például a hűtőközeg befecskendezése, a termosztát szabályozása és programozása, legyen szó akár TEV - termosztatikus vezérlésű szelepről vagy EEV - elektronikus expanziós szelepről, a bútorok beépítésével kapcsolatos hosszú távú tapasztalatainkon alapul, és figyelembe veszi az ebben a szegmensben szerzett összes tapasztalatot.

Magától értetődő a becsületes, minőségi anyagok felhasználása, amelyek minimális karbantartással hosszú élettartamra rendeltettek el.

A REFRICAB célja nem csupán az, hogy alacsony üzemeltetési költségek mellett első osztályú bútorokkal elégítsék ki vásárlóinkat, hanem a termékcsalád későbbi értékesítését is támogassák modern dizájnnal, rendkívüli kiállítótérrel és a kiállított termékek vonzó bemutatásával.

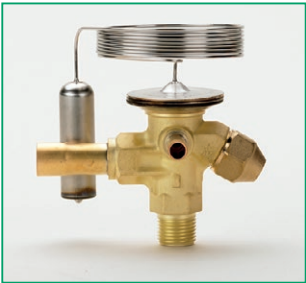

TEV
- Termosztatikus expanziós szelep



AKV
- Elektronikus expanziós szelep



AK - CC 55
- AKV Termosztát



XR60
- Digitális termosztát



XM679K
- AKV Termosztát



W1G 200 EC 87 25
Alacsony energiafelhasználású ventilátor



BECSÜLETES ANYAGOK

Rozsdamentes acél




PUR habszigetelés



• Fém



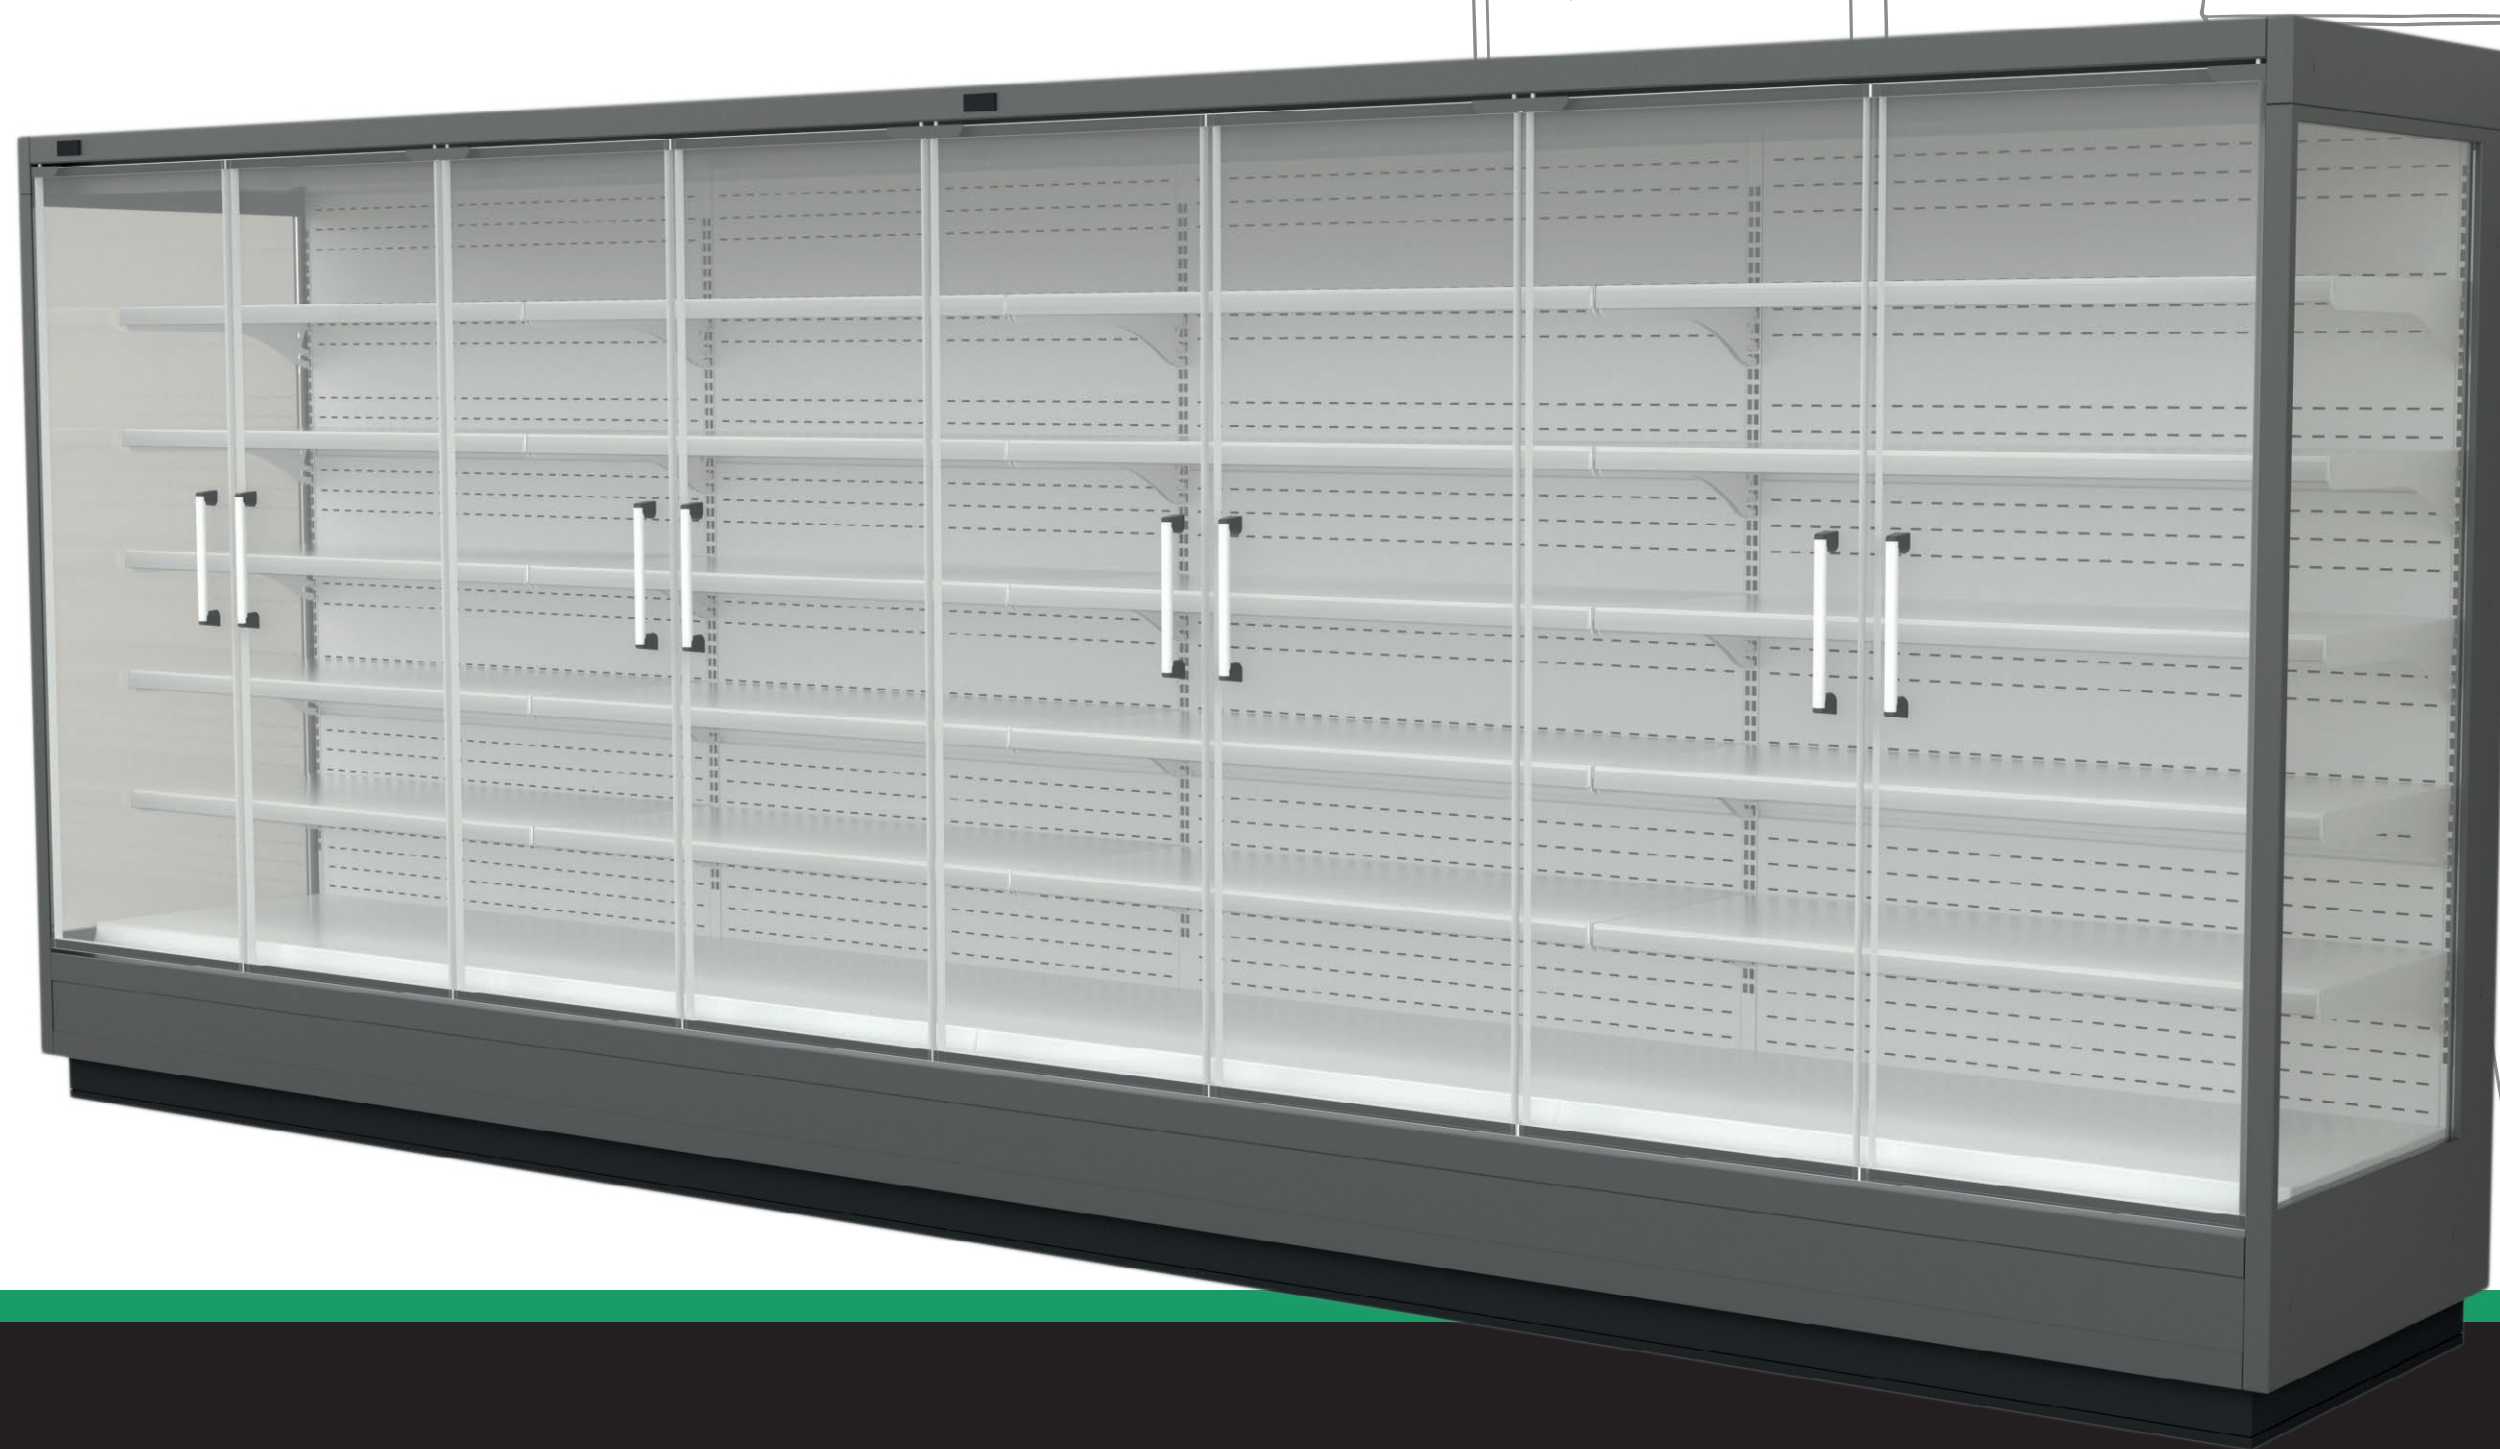

CHOPOK

Hűtött fal vitrin hűtött tejtermékek, tej, húskészítmények, hús és zöldség árusítására.


A kiváló funkcionális és formatervezési jellemzők a becsületes hűtési technológiákkal kombinálva kivételes teljesítményt és kiváló termékláthatóságot garantálnak.

Az alacsony energiafogyasztást a hűtési kapacitás tekintetében, alacsony energiafogyasztású ventilátorok és LED világítás támogatják.

1. expanziós szelep DANFOSS
2. alacsony energiafogyasztású ventilátorok EBM
3. vezérlés DIXELL
4. rozsdamentes acél alkatrészek: 4a) alsó polc 4b) fűvóka rács, párologtató tálca és kondenzvíz-elvezető
5. higiénia: kivehető fűvóka rács, az alsó polc eltávolítása nélkül
6. alacsony tetőzet



Az energiaosztályra vonatkozó információk (2019/2024-es környezetbarát tervezési rendelet és 2019/2018-as energiacímkézési rendelet) meghatározott termékkonfigurációkra vonatkoznak. A katalógusban felsoroltaktól eltérő összes konfiguráció jelentősen eltérő energiaosztályra vonatkozó információkat tartalmazhat.

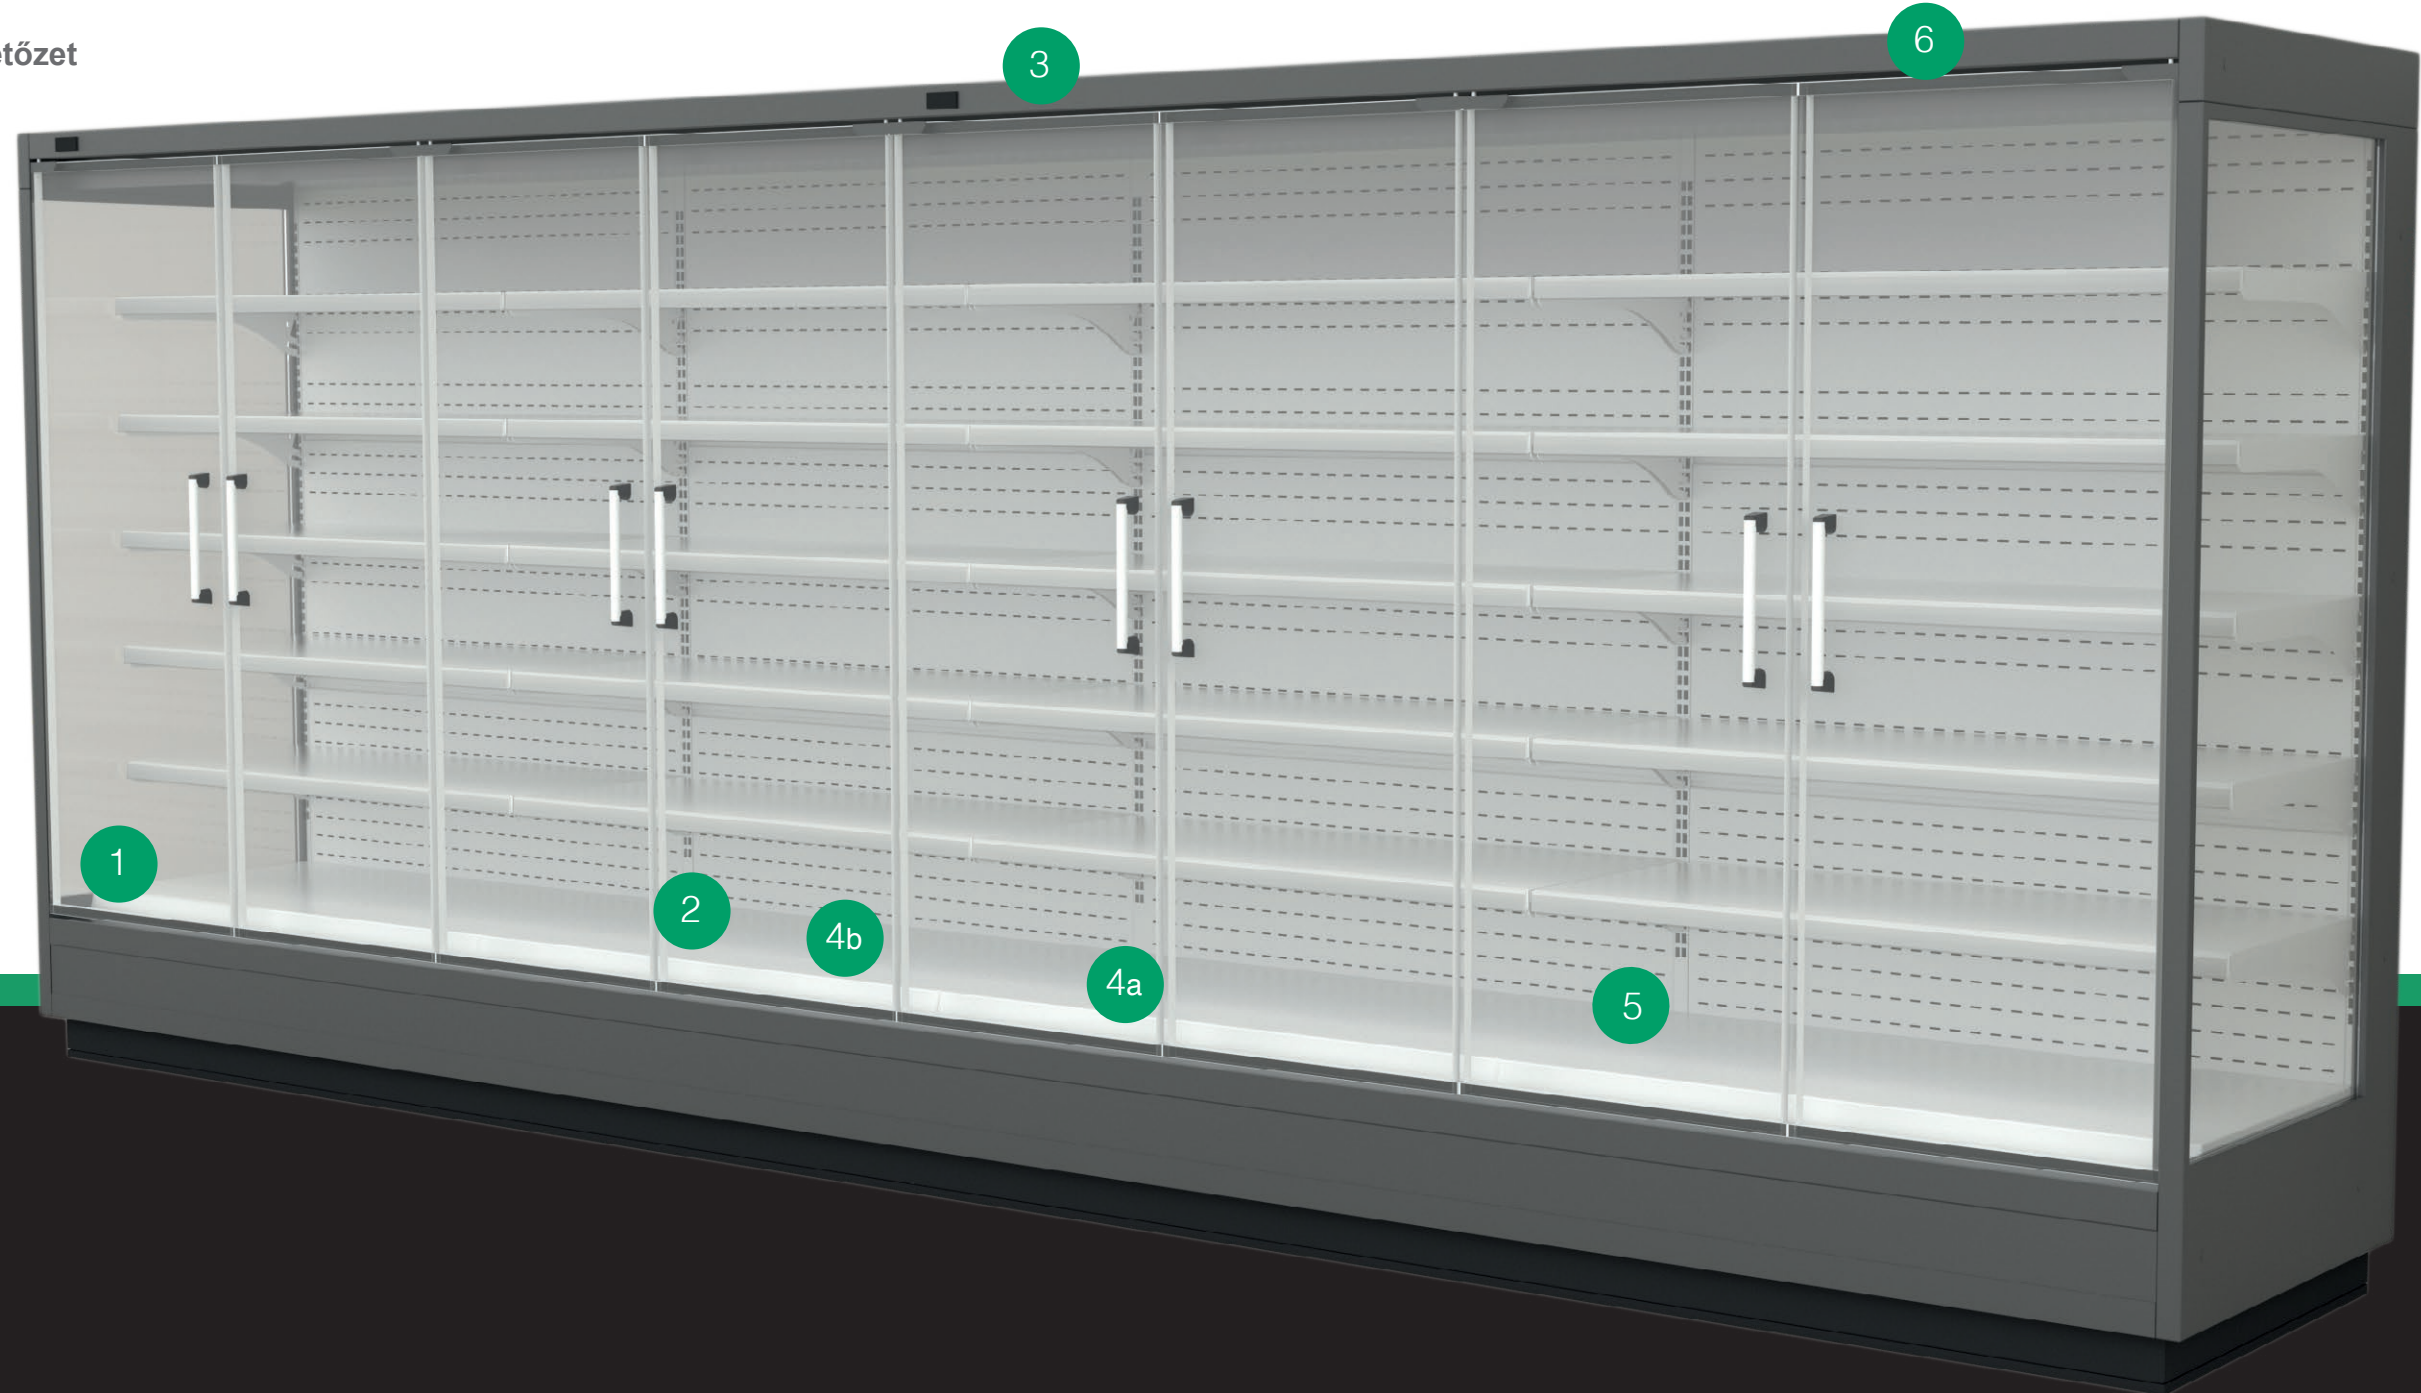



CHOPOK OPEN



- Az ECO DOOR 3 egy argonnal töltött dupla üvegezésű üvegajtó
- Alacsony hőátbocsátás és magas szintű átlátszóság a legjobb expozíció érdekében
- Német gyártó PAN-DUR



ELŐNYÖK

- Hibátlan élettartam: Garantáltan 500 000 ciklus
- Akár 70%-os energiamegtakarítás - a befektetés gyors megtérülése - környezetvédelem
- Nem igényelnek semmilyen fűtést - az ún. passzív ajtók
- Mindkét üveg a DIN EN 12150 szabvány szerint edzett. A belső üveg Low-E réteggel rendelkezik.
- A kiegészítő mechanizmus nélküli zár funkció segíti a személyzetet az áru feltöltésében
- Gravitációs alapú önzáró (rugók nélkül)
- Csavaros fogantyúk – könnyen cserélhető törés esetén
- A hőszigetelt üvegbe integrált ajtóvasalatok, így nincs szükség keretre
- Segítik a stabil hőmérséklet fenntartását, így megőrzik a kiállított termék minőségét
- Rozsdamentes fémöntvényből készült vasalatok

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		
Az ajtó szerkezete	22 mm-es dupla üvegezés, 90%-ban argonnal töltött, 4 -14 - 4 mm-es edzett üveg (DIN EN2150) egy Low-E üveget és Float üveget távtartó keret tart össze	
Hőáteresztő képesség (EN 673)	1,5 W/m²K	
Klíma osztály	3, (60% relatív páratartalom és 25 °C környezeti hőmérséklet mellett tesztelve)	
Harmatpont	21,5 °C	
A fény visszaverődése	12 %	
Fényáteresztés	80 %	
Profil	PVC védő profil a szegélyekre	
Fogantyúk	PVC profil az ajtó teljes magasságában (standard szállítás) vagy csavarozott fogantyú (PA66 + eloxált alumínium)	
Méretek	Szélesség 609 mm 1250-1875-2500-3750 modelleknél Az 1875-ös modell három ajtóból áll (bal - jobb - bal)	
Ráma	Nincs réma	
Gravitációs zsanér	Az ajtó 80 ° - 145 ° között megáll az áru feltöltéséhez	

- rozsdamentes zsanér



- üveg él -> forgástengely 15 mm-es




- rozsdamentes acél zsanér



- csavarozott fogantyúk



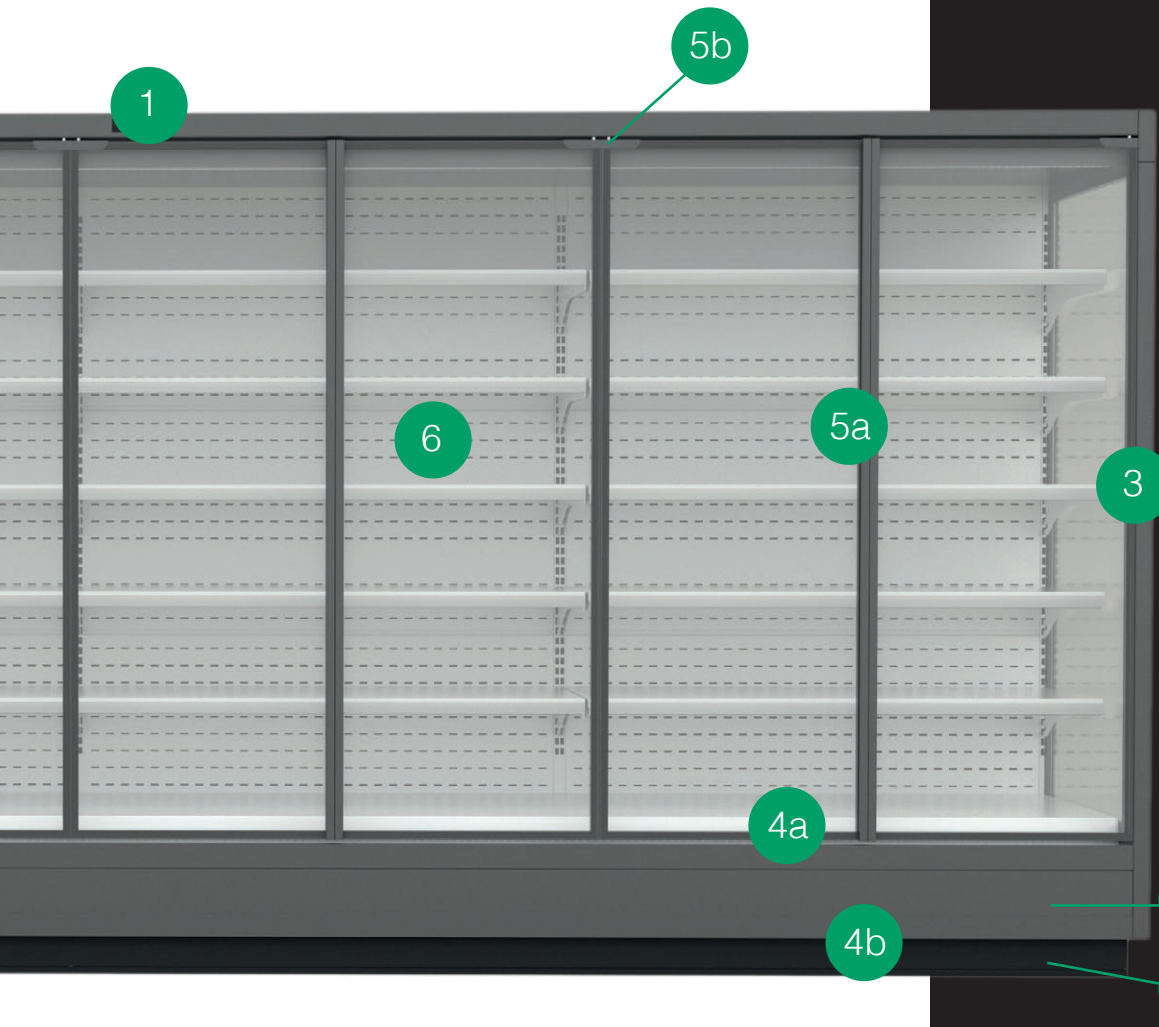

LEÍRÁS

- 1 A tetőzet homlokzata
- 2 Az alap előlapja
- 3 Oldallap
- 4a Felső lökhárító
- 4b Alsó lökhárító
- 5a Ajtó fogantyú
- 5b Ajtó zsanér
- 6 Belső tér *
- 7 Higiénikus lábazat

Standard színek	1	2	3	4a	4b	5a	5b	6	7
Szürke RAL 7042	•	•	•	•	•	•	•		
Fekete									•
Fehér								•	

Feláras színek - normál szállítási idő									
Szín a RAL paletta alapján	•								


Feláras színek - hosszabb szállítási idő									
Szín a RAL paletta alapján	•	•						•	

* spodná výstavná plocha a náfuková mriežka
v nerezovom prevedení


- Vitrin standard színben




Vitrin standard színekben, a tetőzet homlokzata extra színben.

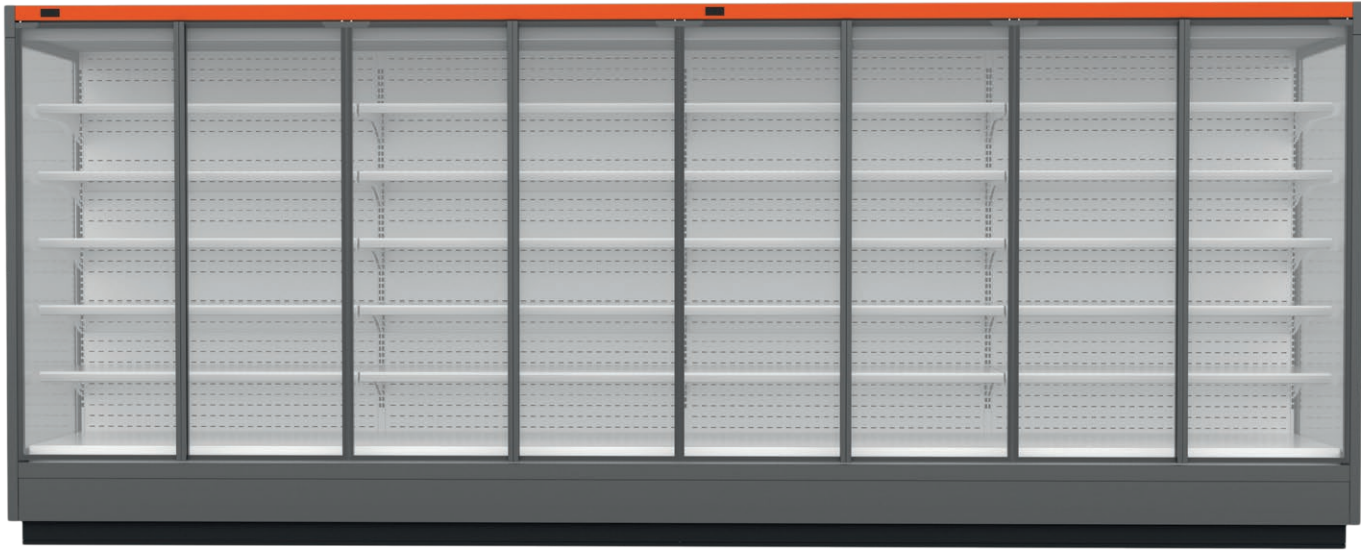


CHOPOK 86/204(222)

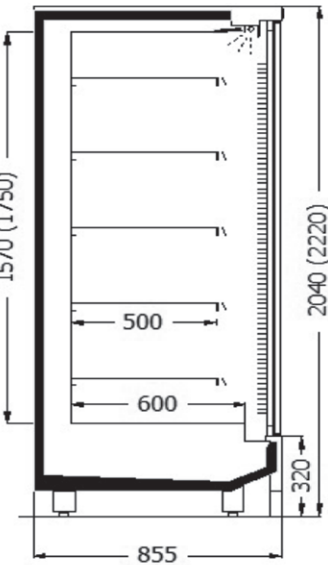


CHOPOK OPEN 86/204(222)

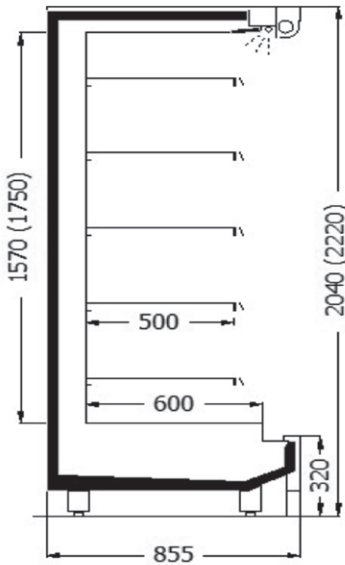


CHOPOK OPEN FV 86/204(222)

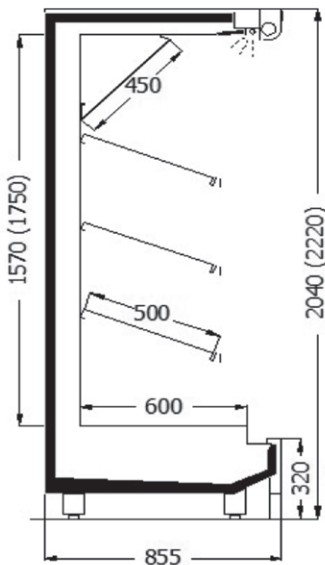


CHOPOK 76/204(222)

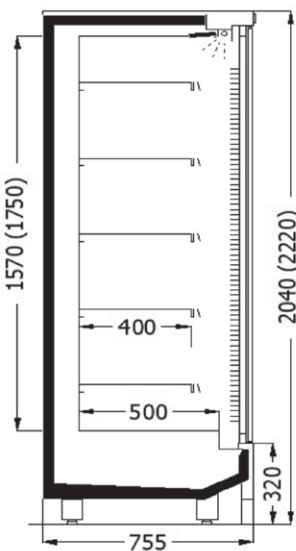

CHOPOK OPEN 76/204(222)

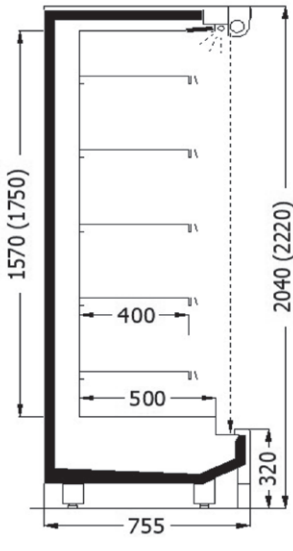

CHOPOK OPEN FV 76/204(222)

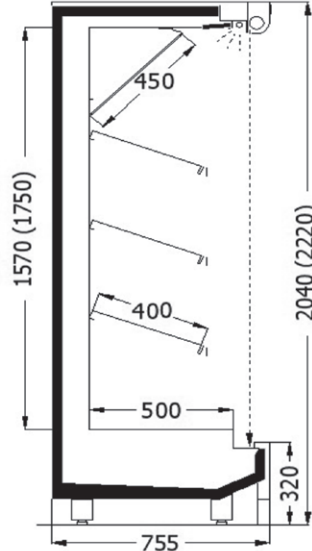

		CHOPOK 86/204				CHOPOK OPEN 86/204 CHOPOK OPEN FV 86/204			
Modell hossza oldallapok nélkül [mm]		1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Ajtók - szárnyak száma [db]		2	3	4	6	-	-	-	-
Üzemi hőmérséklet [° C]	0 ~ + 2	•	•	•	•	-	-	-	-
	+2 ~ + 4	•	•	•	•	•	•	•	•
	+4 ~ + 6	•	•	•	•	•	•	•	•
Teljes kiállítási terület (TDA) [m²] *		1,95	2,92	3,89	5,84	2,09	3,13	4,18	6,26
Nettó térfogat [l] *		980	1470	1965	2945	980	1470	1965	2945

* A kiállítási területet és térfogatot 5 polcos és 2040 mm magasságú konfigurációban számítottuk ki.

		CHOPOK 86/222				CHOPOK OPEN 86/222 CHOPOK OPEN FV 86/222			
Modell hossza oldallapok nélkül [mm]		1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Ajtók - szárnyak száma [db]		2	3	4	6	-	-	-	-
Üzemi hőmérséklet [° C]	0 ~ + 2	•	•	•	•	-	-	-	-
	+2 ~ + 4	•	•	•	•	•	•	•	•
	+4 ~ + 6	•	•	•	•	•	•	•	•
Teljes kiállítási terület (TDA) [m²] *		2,16	3,23	4,31	6,47	2,31	3,47	4,63	6,94
Nettó térfogat [l] *		1095	1640	2190	3280	1095	1640	2190	3280

* A kiállítási területet és térfogatot 5 polcos és 2220 mm magasságú konfigurációban számítottuk ki.

		CHOPOK 76/204				CHOPOK OPEN 76/204 CHOPOK OPEN FV 76/204			
Modell hossza oldallapok nélkül [mm]		1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Ajtók - szárnyak száma [db]		2	3	4	6	-	-	-	-
Üzemi hőmérséklet [° C]	0 ~ + 2	•	•	•	•	-	-	-	-
	+2 ~ + 4	•	•	•	•	•	•	•	•
	+4 ~ + 6	•	•	•	•	•	•	•	•
Teljes kiállítási terület (TDA) [m²] *		1,95	2,92	3,89	5,84	2,09	3,13	4,18	6,26
Nettó térfogat [l] *		784	1176	1572	2356	784	1176	1572	2356

* A kiállítási területet és térfogatot 5 polcos és 2040 mm magasságú konfigurációban számítottuk ki.

		CHOPOK 76/222				CHOPOK OPEN 76/222 CHOPOK OPEN FV 76/222			
Modell hossza oldallapok nélkül [mm]		1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Ajtók - szárnyak száma [db]		2	3	4	6	-	-	-	-
Üzemi hőmérséklet [° C]	0 ~ + 2	•	•	•	•	-	-	-	-
	+2 ~ + 4	•	•	•	•	•	•	•	•
	+4 ~ + 6	•	•	•	•	•	•	•	•
Teljes kiállítási terület (TDA) [m²] *		2,16	3,23	4,31	6,47	2,31	3,47	4,63	6,94
Nettó térfogat [l] *		876	1312	1752	2624	876	1312	1752	2624

* A kiállítási területet és térfogatot 5 polcos és 2220 mm magasságú konfigurációban számítottuk ki.

REFRICAB
refrigerated cabinets

www.refricab.sk

AZ ÖN DISZTRIBÚTORA

